Tamaks
OKOVJE

## Artikel: TM 04.002 - Podboj za na steklo

Spodaj ustrezno obkrožite izbiro obdelave profila ter smer odpiranja vrat.

| | | |
|---|---|---|
| **.03** sivo eloksiran aluminij<br>**.02** satin eloksiran aluminij<br>**.04** črno eloksiran aluminij | 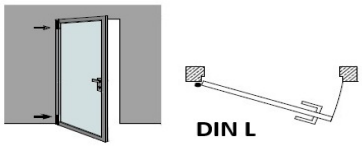 | 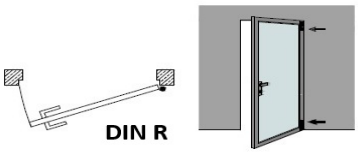 |

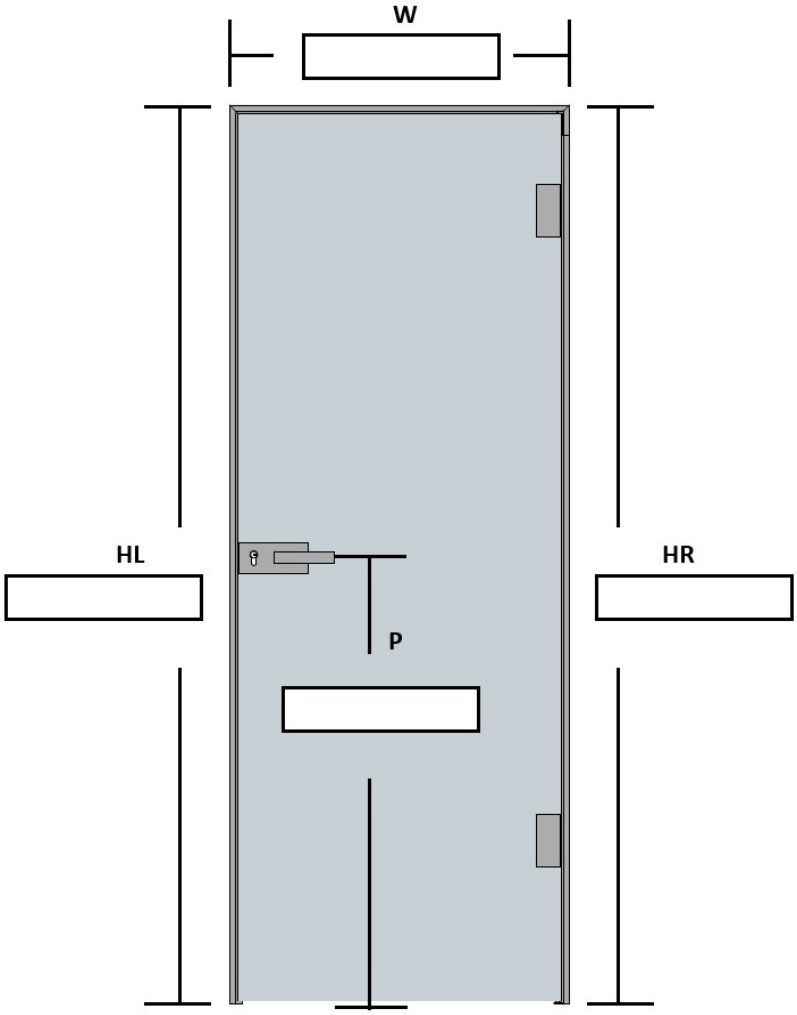


**Naročnik**

**Stranka/Objekt**

**Datum naročila**

**Naročilo sprejel**

**Naročilo pripravil**

| ŠT. | HL* | HR* | W** | P*** | DIN L/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |



PRIPRAVLJENO
ZA TM 04.120

Vpisane naj bodo dimenzije alu elementa, odbijanje za vgradnjo je odgovornost naročnika.
* HL = višina podboja - levo, HR = višina podboja - desno
** W = širina podboja
*** P = sredina višine prejemnika za ključavnico